



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：单路延时无线遥控插座 | 型号：BRT-680

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	5
四、性能参数	6
五、设计亮点	6

六、操作说明	8
七、接线方式	错误！未定义书签。
八、安装指南	11
九、订购及定制	12

一、功能特征

BRT-680 是一款带遥控的单路延时遥控插座，遥控信号强，距离远，可穿透墙壁及玻璃等障碍物，其延时关闭时间可精确到秒。除广泛应用在家庭，酒店，学校，办公室等一般场所；更可用于工业、军事、航模等特殊设备的使用控制。特别适用于接线不便的场所以及对不同场所，不同负载交替控制的需要，大大提高了产品的使用效率。

- ◆ 该产品独特之处在于开关部分双层按键面板。面板上单个按键便于直接开关操作，面板打开后，暗藏第二层 9 个按键设计，用于设置延时时间及调整时钟。如此独具匠心的设计，即便于日常开关，不受多键影响，也保护设置数据不会轻易被改动。
- ◆ BRT-680 为 BRT-605 升级产品。是目前市场上罕有的一款微电脑控制的单路延时遥控开关插座。该开关插座简单

时尚，同时具精确延时功能。

- ◆ 本产品即可近距离按键控制，也可远距离遥控操作。远遥近控，随心而动。灵活方便地控制，使开启关闭都在随手掌控之中。
- ◆ 本产品采用 LCD 液晶显示，可精确设置延时关闭时间，当按键或遥控关闭负载时，开关会按设置要求延时相应时间后关闭负载。无论多大空间，都可优雅从容姗姗而去，决不让您在黑暗中前行半步。人性设计，体贴之至！
- ◆ 本产品采用无线电遥控技术，信号穿透能力强，无需对准方向，厅房之间，无需转身回眸，均可准确控制开关的开启和关闭。
- ◆ 本产品遥控器设为六键，可分别对应六个开关插座，控制六路负载。掌握遥控，光随心动！
- ◆ 高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。
- ◆ 本开关插座附有电源线，无需接线安装，可随时变换使用场所。用户通过外接电源线取电，通电后，将待控制电器的电源插头直接插在本产品面板插槽上，即可实现 BRT-605 的按键延时及遥控的所有功能。

二、产品用途

将负载插头插入 BRT-680 插座上，所接入的灯具或电器设备即实现了近距离在开关面板上实现手动按键控制，也实现了远距离遥控功能。此插座所能控制的设备众多，如台灯、落地灯、风机、取暖器及各种大功率设备等。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 产品正面结构图



图三 产品背面结构图


四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	阻性 2000W(Max) 感性 800W(Max)	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
供电方式	插座取电	开关尺寸	188*104*57mm
产品颜色	雅白	产品净重	470g

五、设计亮点

本产品是一款采用单路延时遥控开关，无线遥控信号强，可穿透墙壁及玻璃等障碍物，延时关闭时间可精确到秒。本插座可以同时控制多个负载，也可随时变换不同的负载，极大地提高了产品的使用效率。无需接线，直接插电使用，避免不必要的布线挖孔，简单方便，易于移动；其独特的双层按键结构获得国家专利，首层按键可以简单地控制开关，底层按键用于设置和调节。外观简洁，功能完善，数据不易被改动。尽管双层设计，但依然轻薄。

外观设计:

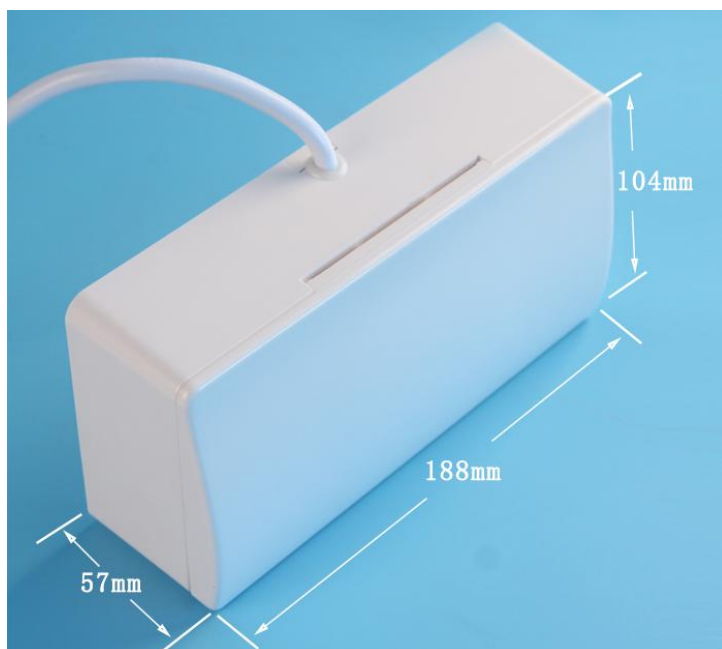

突破传统 86 型开关局限，造型简约大气，采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图四



产品易于携带，取电方便。同时配有二种插槽的插座及外接电源线，免去现场接线的困扰。

图五

六、使用说明及操作指南



图六 开关面板示意图

1、系统时间及延时时间设置

A、系统时间设置：按“SET”键，时间显示的小时闪动，按“-”和“+”调整小时；再按“SET”，分钟显

示闪动，按“-”和“+”调整分钟；再按“SET”，日期显示闪动，按“-”和“+”调整日期；再按“SET”键，设置完成。

B、设置延时时间：按“II”键进入延时分钟设置，延时时间最长为 30 分钟，按“◀”和“▶”调整延时分钟；再按“II”键进入延时秒设置，按“◀”和“▶”调整延时秒。按“II”键保持设置或者不按任何键 15 秒后自动保存设置。

2、学习遥控码：按“III”键 2 秒，显示“**sE**”，进入无线码学习模式，对应按发射器 1、2、3、4、5、6 对应学习，显示“**sE**”消失，则遥控器对码学习成功，学习模式持续时间最长 20S。

3、临时取消延时操作：开关打开，液晶屏显示“ON”。开关关闭，如未设定延时关闭功能，则负载立即关闭，屏幕显示“OFF”；如设置了延时时间，则液晶屏显示铃铛图案，用户可等待预设的延时时间后，负载自动关闭，也可再按一次开关，负载立即关闭。

七、按线方式



此款产品采用外接电源线供电，因此免去了现场接线的困扰；同时配有二种插槽的插座。能够满足用户在不同场所的使用。


八、安装指南

延时开关插座的安装方式通常有如下两种：


1) 不限位置，任意放置；2) 墙面安装。（如下图所示）



取出产品置于平面上以备安装



本产品可随意放置，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。



也可以将本产品先固定在墙面，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋 2 楼

电话：400-8869707 / 0755- 83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com